


TINY

l'ascensor que encaixa al teu edifici



La solució a forats petits

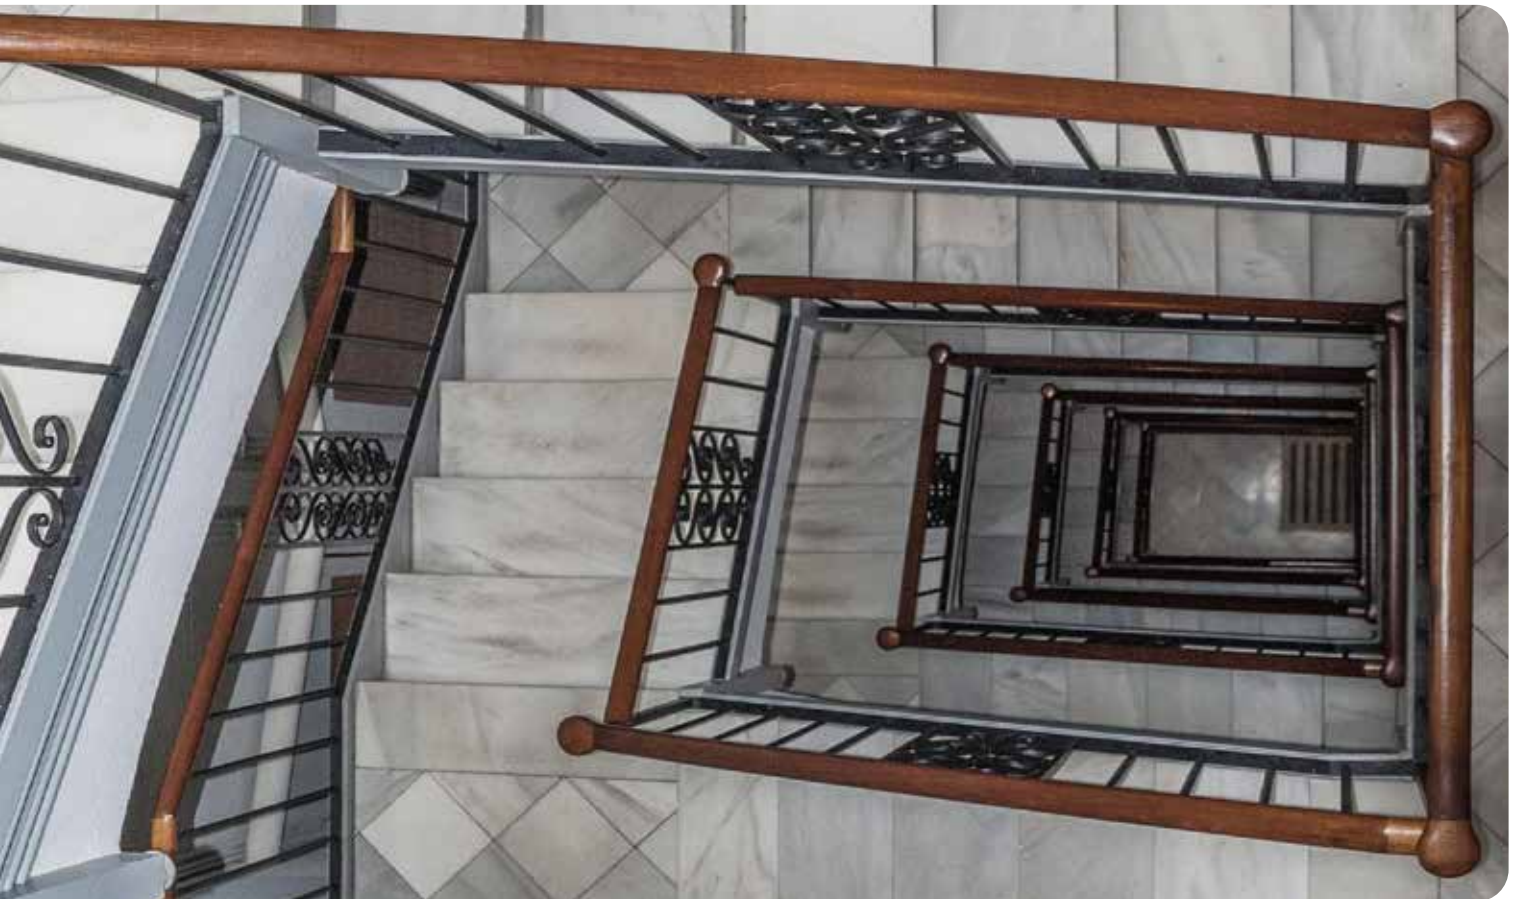

L'ascensor amb capacitat per a 1 o més persones

Segur i fiable

El seu sistema PULSE monitora constantment l'estat de les cintes planes. **24 h / 7 d.**

En cas d'interrupció en el subministrament elèctric, pot fer **100 viatges sense estar connectat a la xarxa.**

Confortable

Silenciós, sense vibracions i parades sense desnivells, gràcies a les seves cintes planes, a les màquines sense engranatges i al sistema de freqüència variable.

Estalvia energia

El seu sistema de regeneració d'energia **redueix el consum energètic.** Disposa d'il·luminació LED i d'apagament automàtic del llum de cabina.

Especificacions TECNiques



Capacitat de càrrega (kg)		De 180 a 300
Capacitat de cabina		D'1 a 4 persones
Velocitat (m/s)		1
Dimensions de la cabina (mm). Contrapès al fons.	Ample CW	*650 (min): 1.000 (màx.)
	Profunditat CD	580 (min): 1.200 (màx.)
Dimensions del forat (mm)	Ample HW	*780 (min)
	Profunditat WTW	1010 (min)
Nombre màxim de parades		10
Recorregut (m)		27 (Switch)
Agrupament		1 o 2
Embarcaments		1
Voltatge		230 V (monofàsic)
Precisió de parada		+/- 3 mm

* En cas de pas inferior de persones (falcament en contrapès), l'ample de cabina mínim CW seria de 680 mm i l'ample de forat mínim HW, de 810 mm.


Alçària de la porta (mm)	Alçària de la cabina (mm)	Recorregut de seguretat mínim (mm)	Forat mínim. Terra vinílic (mm)	Dimensions del quadre de maniobra (mm)
2000	2015	2515	400	2100 x 400 x 203
2000	2100	2600	400	
2000	2200	2700	400	

L'ascensor **TINY** funciona amb corrent monofàsic de 230 V, com un electrodomèstic.

Per funcionar, només necessita 500 W de potència.

Equip de tracció

- _ Màquina segellada sense engranatges amb motor d'imants permanents.
- _ Tracció mitjançant cintes planes, amb 2 o 3 cintes.
- _ Configuració 1:1 amb suspensió volada.

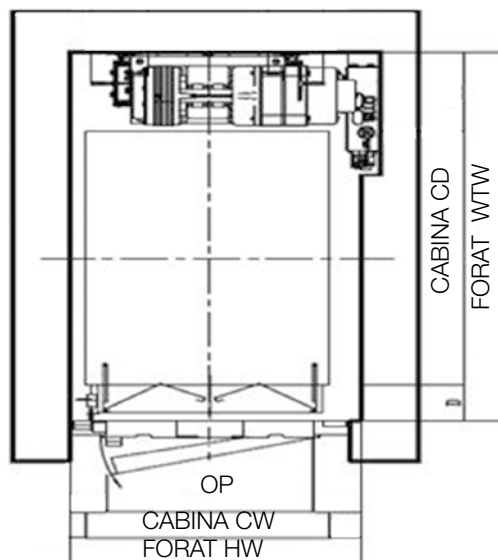

Tipus de portes

- _ Tipus bus a la cabina (cega i espiell) i semiautomàtica a la planta (cega i espiell).
- _ Acabat en acer inoxidable o en imprimació per a la pintada posterior.

Maniobra

- _ Automàtica simple. Col·lectiva en baixada. Col·lectiva selectiva.

Control

- _ Freqüència variable de llaç tancat.

Quadre de maniobra

- _ Situat a la columna de la porta de la planta superior. Opcionalment es pot instal·lar a una distància de fins a 20 metres.
- _ Comunicació bidireccional i sistema d'intervenció remota.




Plafons

Col·lecció Bàsic



Col·lecció Class

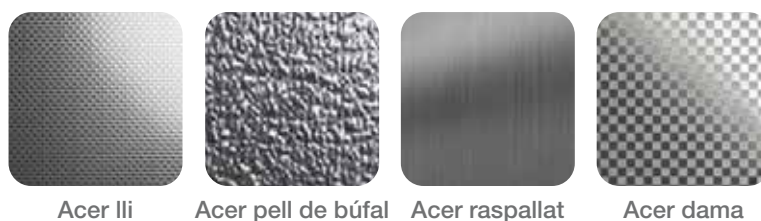

* No porta mirall. Plafó lateral panoràmic davant de la botonera (opcional)

Terres

Col·leccions
Bàsic i Class

Botonera



Botonera Col·lecció Bàsic

- _ Acer inoxidable
- _ Acer inoxidable brillant

BOTONS

- _ Crom raspallat brillant

Multipantalla digital (OPCIONAL)



Botonera Col·lecció Class

- _ Acer inoxidable
- _ Acer inoxidable brillant
- _ Daurat raspallat brillant

BOTONS

- _ Crom raspallat brillant
- _ Daurat raspallat brillant

Indicadors de posició

A LA CABINA



A LA PLANTA



DE SÈRIE



OPCIONAL



OPCIONAL

Botons de planta



DE SÈRIE



OPCIONAL

Sòcol

ALUMINI

Col·lecció Bàsic

- _ Crom raspallat brillant

Col·lecció Class

- _ Crom raspallat brillant
- _ Daurat raspallat brillant

Sostres



Col·leccions

Bàsic i Class

- _ Acer inoxidable i blanc.



Passamà

OPCIONAL

Col·lecció Bàsic

- _ Crom raspallat brillant
- _ Natural anoditzat crom raspallat



Col·lecció Class

- _ Crom raspallat brillant
- _ Natural anoditzat crom raspallat
- _ Daurat raspallat brillant

* Passamà només davant de la botonera.

Ronda les Mates, 9-10
T. 972 260 500
F. 972 269 203
17800 OLOT (Girona)
info@ascensors-serra.com

SERVEI 24 HORES

Oferim un servei d'atenció al client en casos d'emergència
24 h al dia i 365 dies l'any

T. **901 200 070**



ascensors-serra.com



ASCENSORS
SERRA