

ACCESSIBILITAT

LA VOSTRA LLAR SENSE BARRERES




ASCENSORS
SERRA

Una solució per a cada necessitat

Tenim infinites solucions per fer accessible el vostre edifici, ja que comptem amb un equip dedicat a dissenyar nous productes adaptables a gairebé totes les situacions.

Quan finalitza la instal·lació, comença el SERVEL: atenció personalitzada, segura, ràpida. Sempre atents a vosaltres.

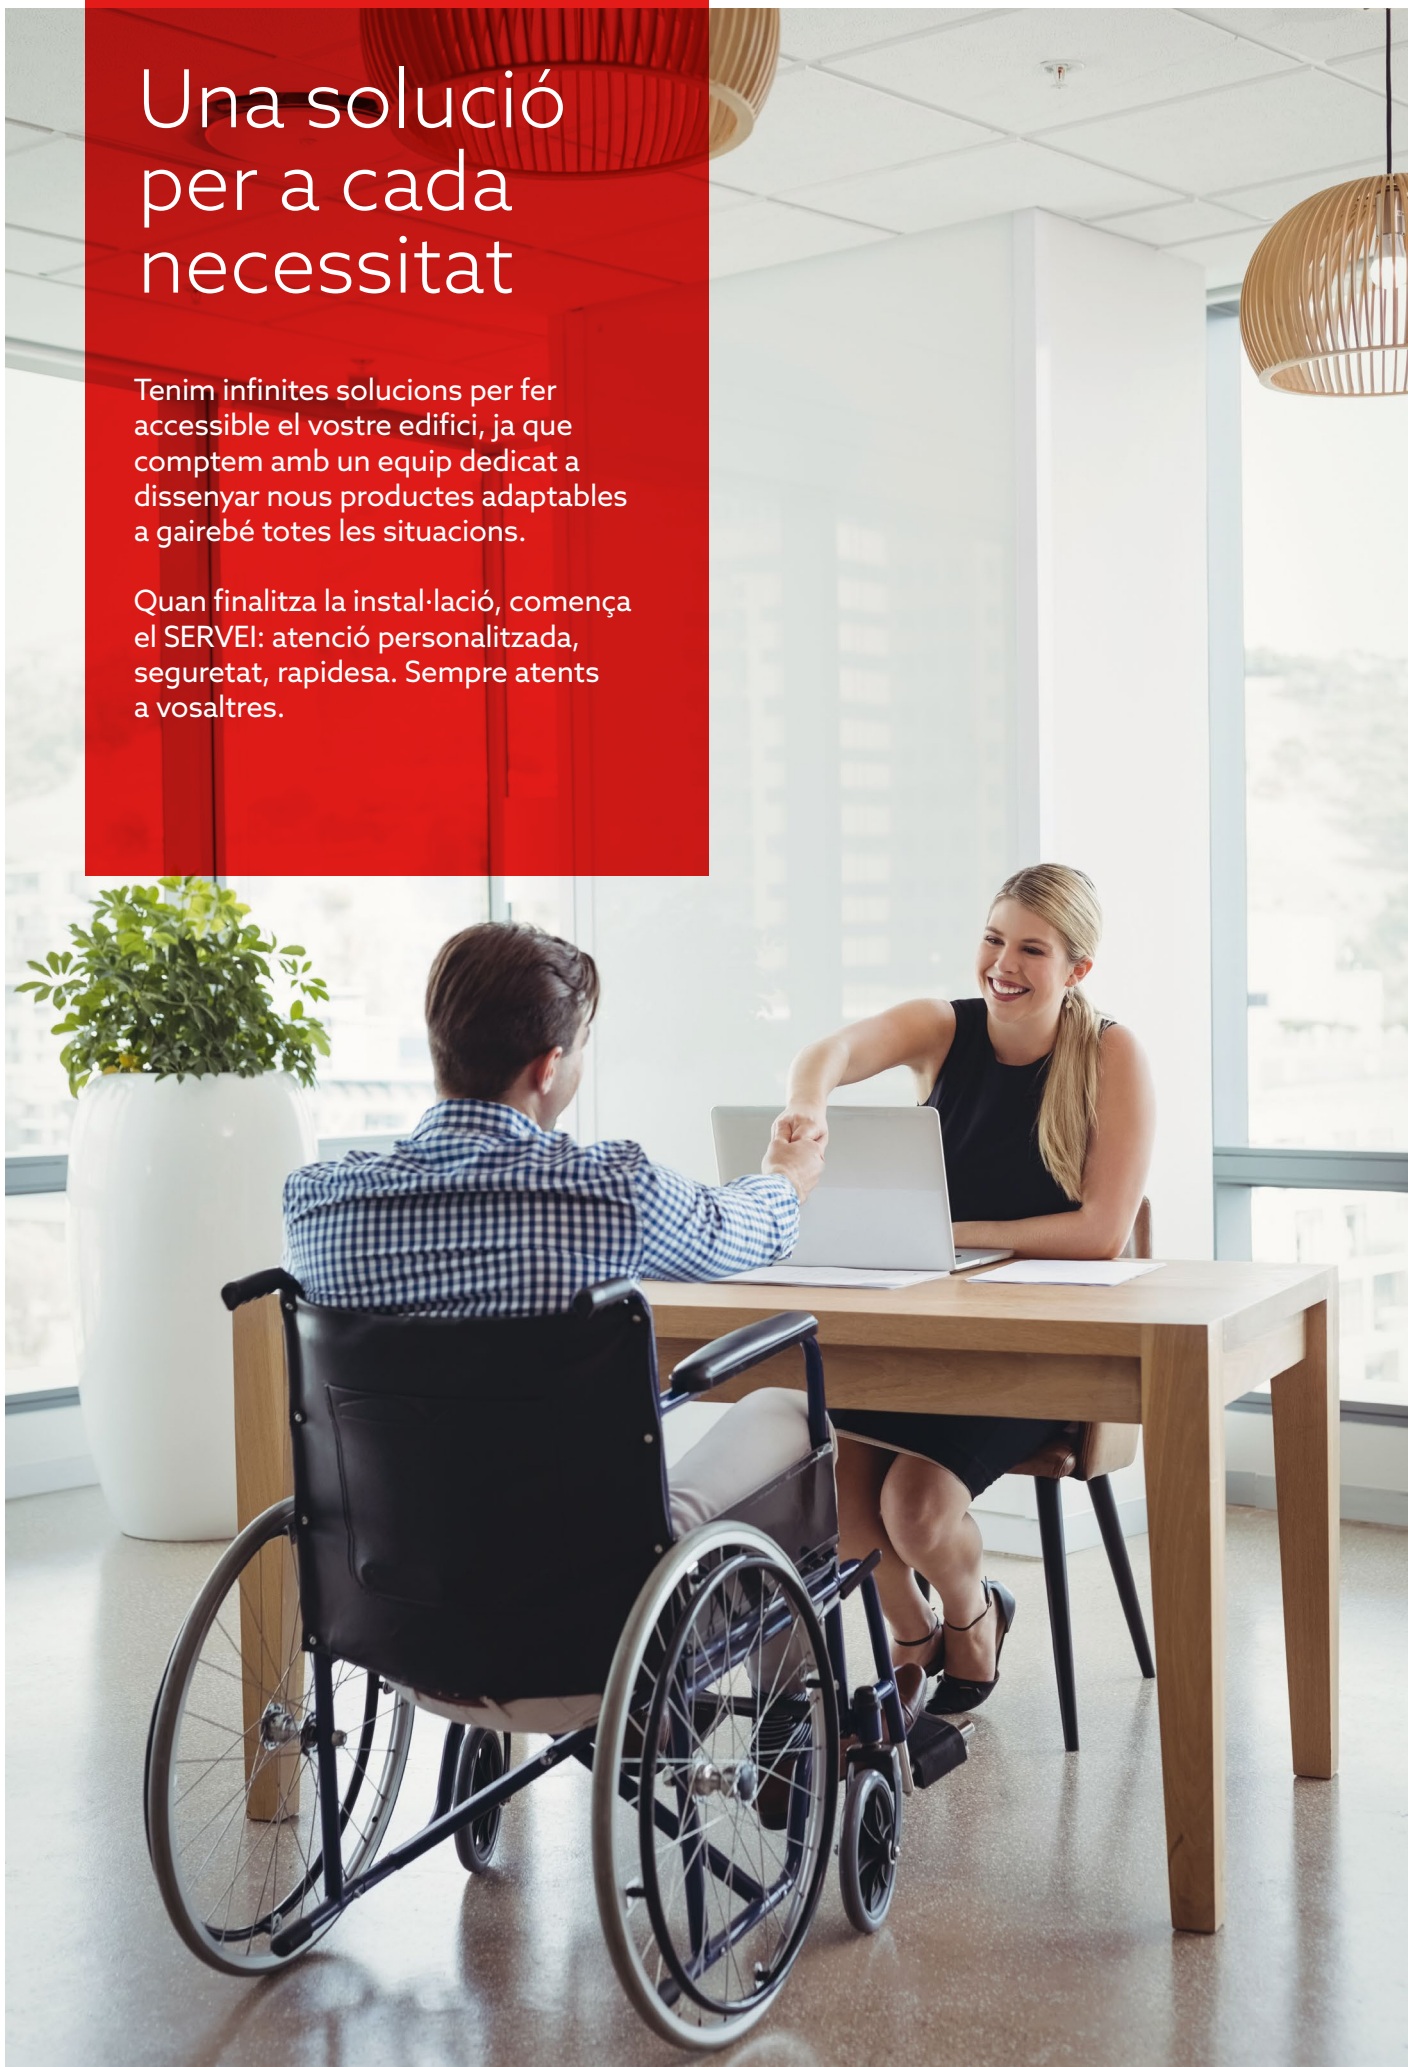

ACCESSIBILITAT



Edificis accessibles

Necessiteu ajuda per fer accessible un edifici?

**La solució està
a les nostres mans.
Treballem:**

Solucions

Cadires
per a tram recte

Cadires
per a tram corbat

Plataformes
per a tram recte

Plataformes elevadores
per a tram corbat

Plataformes
verticals

- **Amb seguretat**

El més important és la seguretat de les persones i la fiabilitat dels equips.

- **Dedicats a vosaltres**

24 hores al dia, 365 dies a l'any.

- **Amb compromís de qualitat**

Els nostres productes i processos estan sotmesos a controls de qualitat estrictes per damunt de la normativa vigent.

Segons la Directiva de màquines 2006/42/CE (Europa) i el RD 16444/2008 (Espanya); la norma EN 81-40 per a cadires salvaescales i plataformes elevadores inclinades per a persones amb mobilitat reduïda; la norma EN 81-41 per a plataformes verticals per a persones amb mobilitat reduïda, i el document DA DB-SUA/2 per a l'adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents.

LV CHAIR

Cadira per a tram recte

Instal·lació interior

Cadira salvaescales elèctrica per a escales de tram recte sense replans intermedis

Reposabraços reduït (opcional)

Seient més ample (opcional)

Seient giratori manual o automàtic (opcional)

Plegament automàtic del reposapeus (opcional)

Sistema de subjecció per als peus (opcional)

Rail abatible manual (opcional) i rail lliscant automàtic (opcional)

Velocitat de fins a 0,12 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 140 kg

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor de 0,36 kW alimentat per bateries

Pendent màxim de 56°

Seient i respatller disponibles en 6 colors

Guies i ancoratges d'alumini extrudit natural

Clau de seguretat

Seguretat màxima: comandament de control del seient en un braç i comandaments de pis sense fil de pressió constant

Cinturó de seguretat retràctil

Sensors anticol·lisió i antiaixafada

Pantalla de diagnòstic



ZV5R

Cadira per a tram recte

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Cadira salvaescales elèctrica per a escales
de tram recte sense replans intermedis

Seient giratori manual o automàtic (opcional)

Plegament automàtic del reposapeus
(opcional)

Rail abatible automàtic (opcional)

Velocitat de fins a 0,11 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 120 kg

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor de 0,40 kW alimentat per bateries

Pendent de 27° a 50°

Disponible amb seient i respall en color
arena

Guies i ancoratges d'alumini extrudit natural

Clau de seguretat

Seguretat màxima: comandament de control
del seient en un braç i comandaments de
pis sense fil de pressió constant

Cinturó de seguretat retràctil

Sensors anticol·lisió i antiaixafada

Pantalla de diagnòstic



arena

ALPHA

Cadira per a tram recte i corbat

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Cadira salvaescales elèctrica per a escales d'un o diversos trams, amb corbes o sense i amb replans intermedis o sense

Seient més ample (opcional)

Seient giratori manual o automàtic (opcional)

Plegament automàtic del reposapeus (opcional)

Velocitat de 0,06 a 0,11 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 160 kg

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor de 0,37 kW alimentat per bateries

Pendent màxim de 52°

Seient i respallier disponibles en 6 colors

Guies, fixacions i pilars en color RAL 7035.

Disponibilitat d'altres colors (opcional)

Fixació a terra mitjançant pedestals autoportants

Clau de seguretat

Seguretat màxima: comandament de control del seient en un braç i comandaments de pis sense fil de pressió constant

Cinturó de seguretat retràctil

Sensors anticol·lisió i antiaxafada



DELTA

Cadira per a tram recte

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Plataforma salvaescales elèctrica per a escales de tram recte sense replans intermedis

Plegament i desplegament totalment automàtics

Seient plegable (opcional)

Funda protectora (opcional)

Velocitat de 0,06 a 0,10 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 250 kg o 300 kg (opcional)

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor de 0,40 kW alimentat per bateries

Pendent de 15° a 45°

Plataforma, guies, fixacions i pilars de color RAL 7035.

Disponibilitat d'altres colors RAL i acer inoxidable (opcional)

Mides de la plataforma estàndard: 720 x 900 mm, 800 x 900 mm i 800 x 1.000 mm. Compleixen el document DA DB-SUA/2 i la norma EN 81-40

Possibilitat d'altres mides (opcional)

Possibilitat de fixar-la a la paret o a terra mitjançant pedestals autoportants

Comandaments de pressió constant a les parets i a la plataforma

Sensors anticoll·lisió i antiaxafada

Pantalla de diagnòstic



de sèrie
RAL 7035

STRATOS

Plataforma per a tram recte i corbat

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Plataforma salvaescales elèctrica per a escales d'un o diversos trams, amb corbes o sense i amb replans intermedis o sense

Plegament i desplegament totalment automàtics

Seient plegable (opcional)

Funda protectora (opcional)

Velocitat de 0,06 a 0,10 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 250 kg o 300 kg (opcional)

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor de 0,50 kW alimentat per bateries

Pendent màxim de 47°

Plataforma, guies, fixacions i pilars de color RAL 7035. Disponibilitat d'altres colors RAL i acer inoxidable (opcional)

Mides de la plataforma estàndard: 720 x 900 mm, 800 x 900 mm i 800 x 1.000 mm. Compleixen el document DA DB-SUA/2 i la norma EN 81-40


Possibilitat d'altres mides (opcional)

Possibilitat de fixar-la a la paret o a terra mitjançant pedestals autoportants

Comandaments de pressió constant a les parades i a la plataforma

Sensors anticol·lisió i antiaixafada

Pantalla de diagnòstic

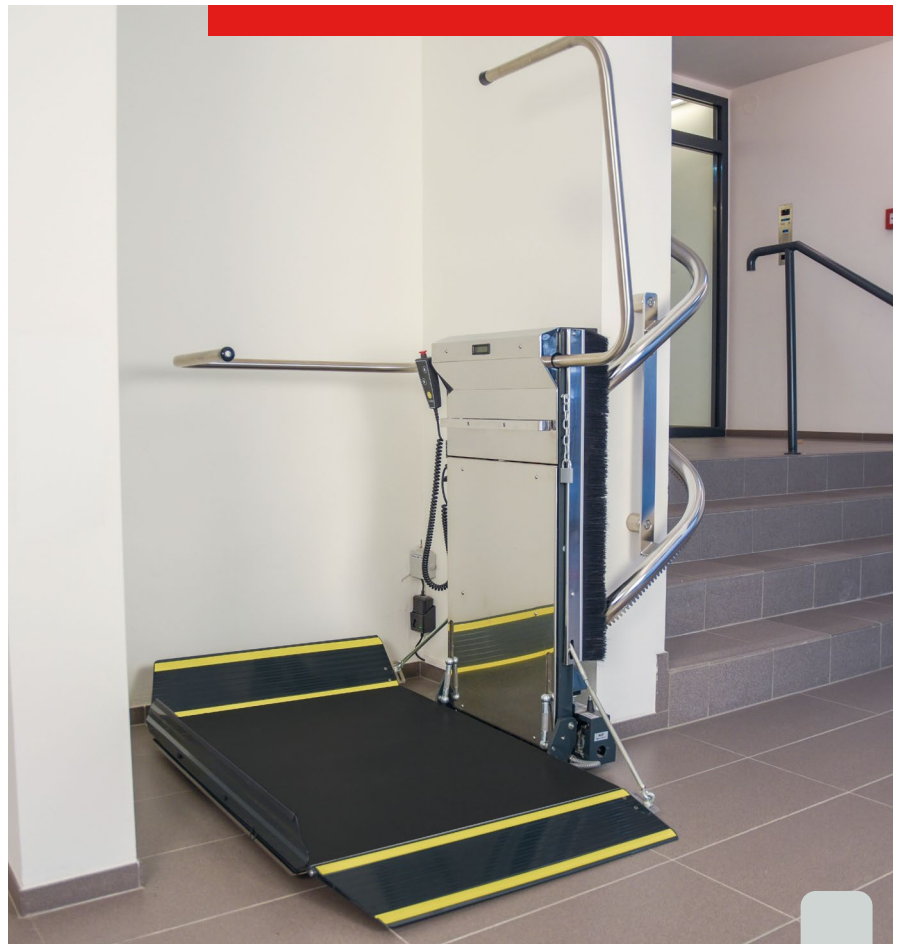

de sèrie
RAL 7035

OMEGA

Plataforma per a tram recte i corbat

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Plataforma salvaescales elèctrica per a escales d'un o diversos trams, amb corbes o sense i amb replans intermedis o sense

Plegament i desplegament totalment automàtics

Seient plegable (opcional)

Funda protectora (opcional)

Velocitat de 0,06 a 0,15 m/s

Capacitat de càrrega de fins a 250 kg o 300 kg (opcional)

Alimentació de 230 V monofàsica

Motor d'1,1 kW alimentat per bateries

Pendent màxim de 60°

Plataforma, guies, fixacions i pilars de color RAL 7035. Disponibilitat d'altres colors RAL i acer inoxidable (opcional)

Mides de la plataforma estàndard: 800 x 900 mm i 800 x 1.000 mm. Compleixen el document DA DB-SUA/2 i la norma EN 81-40

Possibilitat d'altres mides (opcional)

Possibilitat de fixar-la a la paret o a terra mitjançant pedestals autoportants

Comandaments de pressió constant a les parades i a la plataforma

Sensors anticol·lisió i antiaixafada

Pantalla de diagnòstic



de sèrie
RAL 7035

ZV150F

Plataforma vertical

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Plataforma elevadora vertical hidràulica per a cadira de rodes per a salvar desnivells en els accessos a edificis

Velocitat de fins a 0,15 m/s

Capacitat de càrrega fins a 385 kg

Alimentació 230 V monofàsica

Accessos a 90è i 180è

Dimensions: 1100 x 1400 mm (90 è);
800 x 1250 mm i 900 x 1400 mm (180 è).

Compleixen DA DB-SUA/2 i EN 81-40

Possibilitat d'altres grandàries

Elevació màxima fins a 2 metres

Motor trifàsic d'1,1 kW, alimentat per variador de freqüència monofàsic

Color de sèrie barana lateral, blanc grisenc RAL 9002 i drap central, negre RAL 9005. Altres colors RAL i acer inoxidable (opcional)

Fotocèl·lules en embarcaments i baranes (opcional)

Màxima seguretat, baixada manual d'emergència i possibilitat d'obertura de portes des de l'exterior

Comandaments de pressió constant en les parades i en la plataforma

Manxa perimetral de protecció de l'espai sota la plataforma per a evitar riscos d'aixafament

Automatització tanqui /obertura portes (opcional)

Portes de cabina i de pis d'estructura tubular amb farciment de cristall o metacrilat transparent amb panys elèctrics



LIFTBOY

Plataforma vertical

Instal·lació interior i exterior (opcional)

Plataforma elevadora vertical hidràulica per a cadira de rodes per salvar desnivells (màx.97 cm)

Transport (72 kg) i ús senzill. Suport amb rodes (opcional)

Velocitat de fins a 0,01 m/s

Capacitat de càrrega: fins a 180 kg (Liftboy 1), fins a 300 kg (Liftboy 2) i fins a 240 kg (Liftboy 3)

Alimentació de 230 V monofàsica

Accessos a 90° i 180°

Elevació màxima: fins a 595 mm (Liftboy 1), fins a 830 mm (Liftboy 2) i fins a 970 mm (Liftboy 3)

Dimensions: 713 x 1.180 mm (Liftboy 1) i 800 x 1.505 mm (Liftboy 2 i 3)

Color de sèrie gris clar RAL 7035. Disponibilitat d'altres colors RAL (opcional)

Baixada manual d'emergència

Comandaments de pressió constant a les parades i a la plataforma


Element flexible perimetral de protecció de l'espai sota la plataforma per evitar riscos d'aixafada

Baranes de seguretat laterals

Rampa manual o monitorada (opcional)

Barra de seguretat (opcional)

Porta d'accés a nivell superior (opcional)

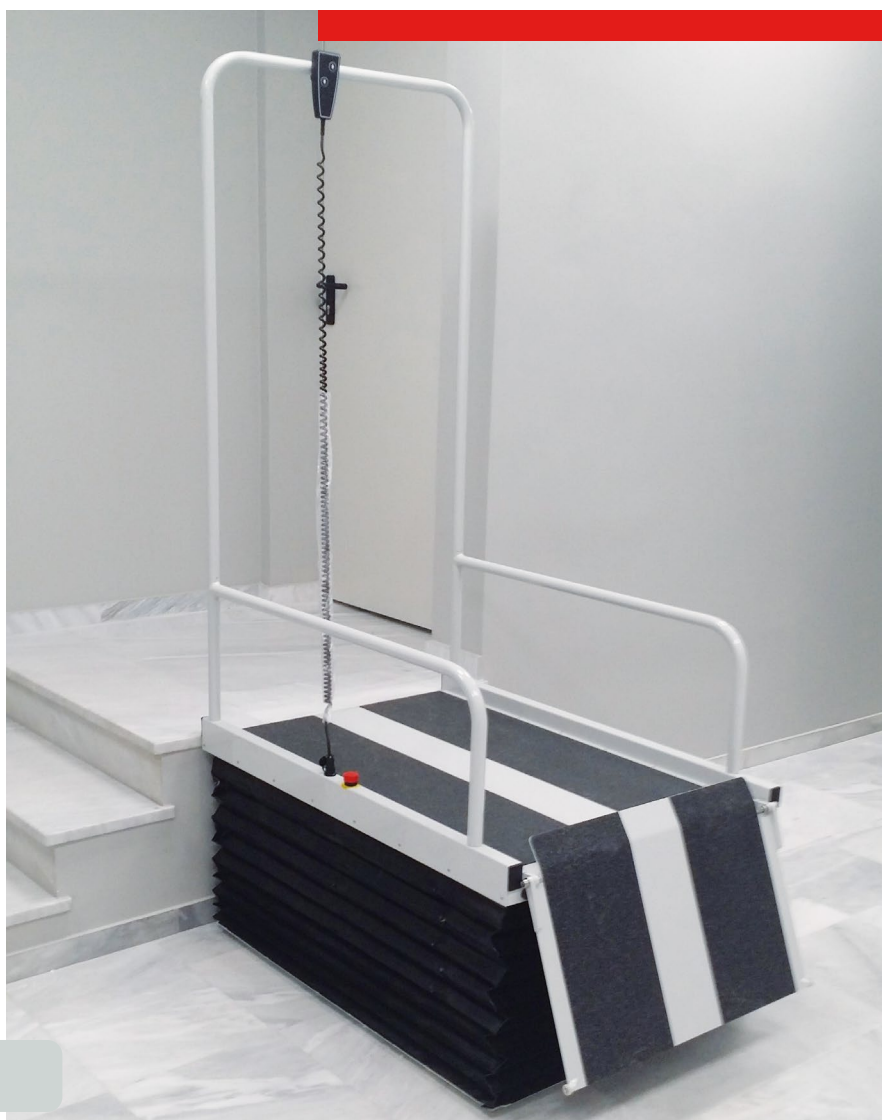

de sèrie
RAL 7035



ASCENSORS
SERRA

100 anys
pujant junts

ascensors-serra.com

Ronda les Mates 9-10
17800 Olot

Tel. 972 260 500
info@ascensors-serra.com



SERVEI 24 HORES
Ofereim un servei d'atenció al client en casos d'emergència
24 h al dia i 365 dies a l'any

T. 972 931 627 | 901 200 070